

Каталог продукции





Тонкий клиент TONK TN1000V – всё, что нужно, и ничего лишнего!

Когда технологии – это ключ к вашему бизнесу, важно выбрать инструмент, который не просто справляется с задачами, а делает это идеально.


Поддержка облачных решений и возможность работы с различными операционными системами делают TONK TN1000V универсальным для любых бизнес-потребностей.

ARM

2× HDMI-VGA

4K UHD

USB 3.0

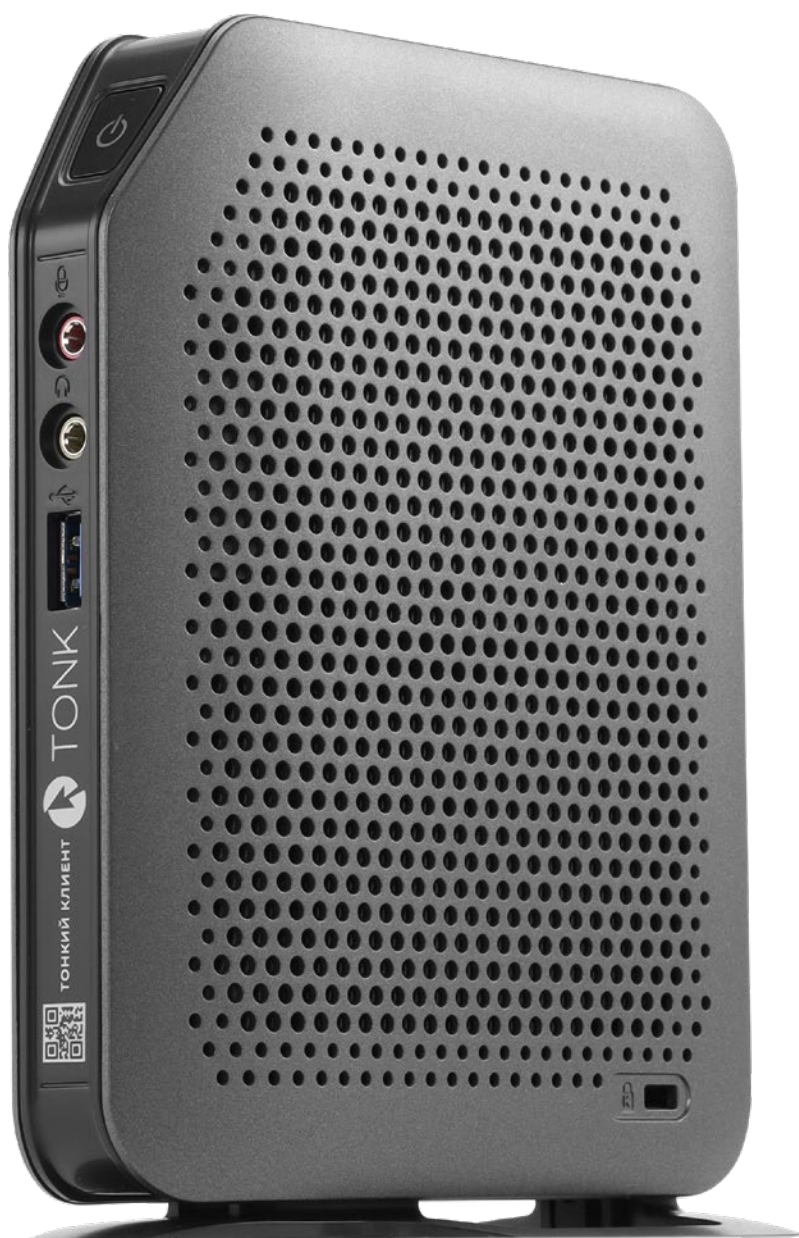

Процессор	ARM 64 bit CPU RK3568
Управление	CDMS – для операционных систем OS TOS и MS Windows
Поддержка VDI	Citrix Workspace / VMware / совместимость с Microsoft RDP 10
Поддерживаемые ОС	OS TOSA
Память	2 GB, DDR4
Хранение	8 Gb
Видео	Два монитора через HDMI-VGA 1920 x 1080@60Hz (VGA) 3840x2160 (UHD) 4K Глубина цвета 32 бит
Сеть	1 x порт LAN (RJ-45) 10/100/1000 для подключения к локальной сети
Интерфейсы	4 x порта USB 2.0 2 x порта USB 3.0 1 x HDMI 2 x порта Mini-Jack 3,5 мм (ввод и вывод аудио) 1 x VGA
Размер	131 x 31,5 x 167 мм
Входное напряжение постоянного тока	От универсального (110–230 В) адаптера переменного тока, входное напряжение постоянного тока 12 В 2 А
Рабочая температура окружающей среды	0 °C – 40 °C
Охлаждение	Безвентиляторное охлаждение путем естественной конвекции воздуха
Относительная влажность без конденсирования влаги	30% – 90%
Комплектация	Устройство, блок питания с кабелем, VESA-кронштейн
Гарантия	36 месяцев (3 года)

Мощное решение для бизнеса – тонкий клиент TONK TN1200.


Поддержка подключения до двух мониторов с разрешением до 4K идеально подходит для многозадачности и работы с большими объемами информации.

Предустановленные на выбор отечественные операционные системы обеспечивают высокий уровень защиты данных и соответствуют требованиям российского законодательства.

Intel® UHD Graphics

Intel® Celeron

4K UHD

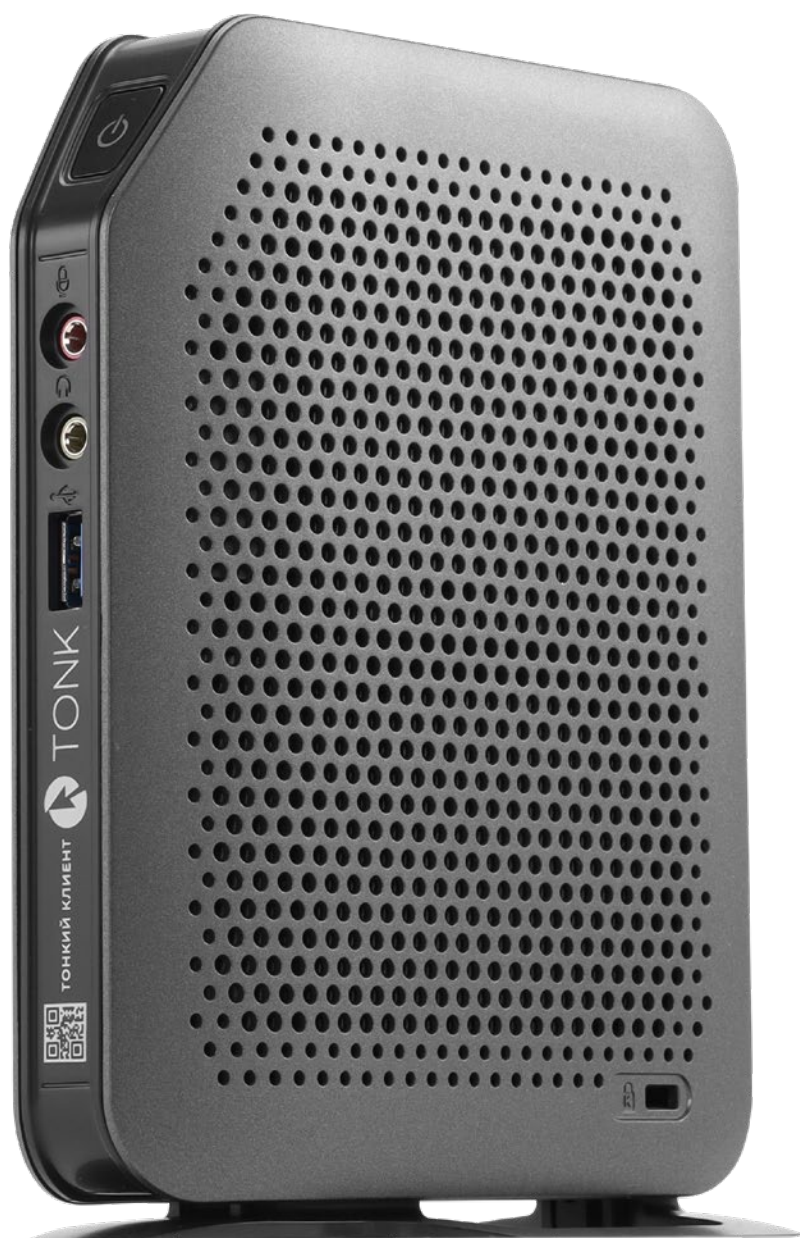

Процессор	Intel® Celeron® J4125 Gemini Lake Quad-Core 2,0GHz (4M L2 кэш, до 2.7GHz)
Управление	CDMS – для операционных систем OS TOS и MS Windows
Поддержка VDI	Citrix Workspace / VMware / Совместимость с Microsoft RDP 10 / Termidesk
Поддерживаемые ОС	Альт Рабочая станция / OS TOS / Astra Linux Special Edition / MS Windows 10 IOT / KasperskyOS / RED OS / Альт 8СП
Память	4Gb DDR4; Максимальный объем 8Gb
Хранение	64Gb
Видео	Графический адаптер Intel® UHD Graphics 600 1× DP / Максимальное разрешение 4096×2160@60Hz 1× HDMI / Максимальное разрешение 4096×2160@60Hz Глубина цвета 32 бит
Сеть	Гигабитный Ethernet Опционально комплектация с модулем беспроводной сети Wi-Fi
Интерфейсы	4× USB 2.0 / 2× USB 3.0 / 1× DP / 1× HDMI / 2× Mini-Jack 3,5 мм
Размер	131 x 31,5 x 167 мм
Входное напряжение постоянного тока	От универсального 110–230В адаптера переменного тока, входное напряжение постоянного тока – 5 В / 3 А Потребляемая мощность не более 30 Вт
Крепление	Универсальное (75/100) VESA: горизонтальная или вертикальная установка на подставку; Слот для замка Kensington Lock
Рабочая температура окружающей среды	0 °C – 40 °C
Охлаждение	Безвентиляторное охлаждение путем естественной конвекции воздуха
Относительная влажность без конденсирования влаги	30% – 90%
Комплектация	Устройство, блок питания с кабелем, VESA-кронштейн
Гарантия	36 месяцев (3 года)

Мощное решение для бизнеса – тонкий клиент TONK TN1200 РЕЕСТР

! Этот тонкий клиент TONK TN1200 включён в Реестр российской радиоэлектронной продукции (ПП РФ 878).


Поддержка подключения до двух мониторов с разрешением до 4K идеально подходит для многозадачности и работы с большими объёмами информации.

Предустановленные на выбор отечественные операционные системы обеспечивают высокий уровень защиты данных и соответствуют требованиям российского законодательства.

Intel® UHD Graphics

Intel® Celeron

4K UHD

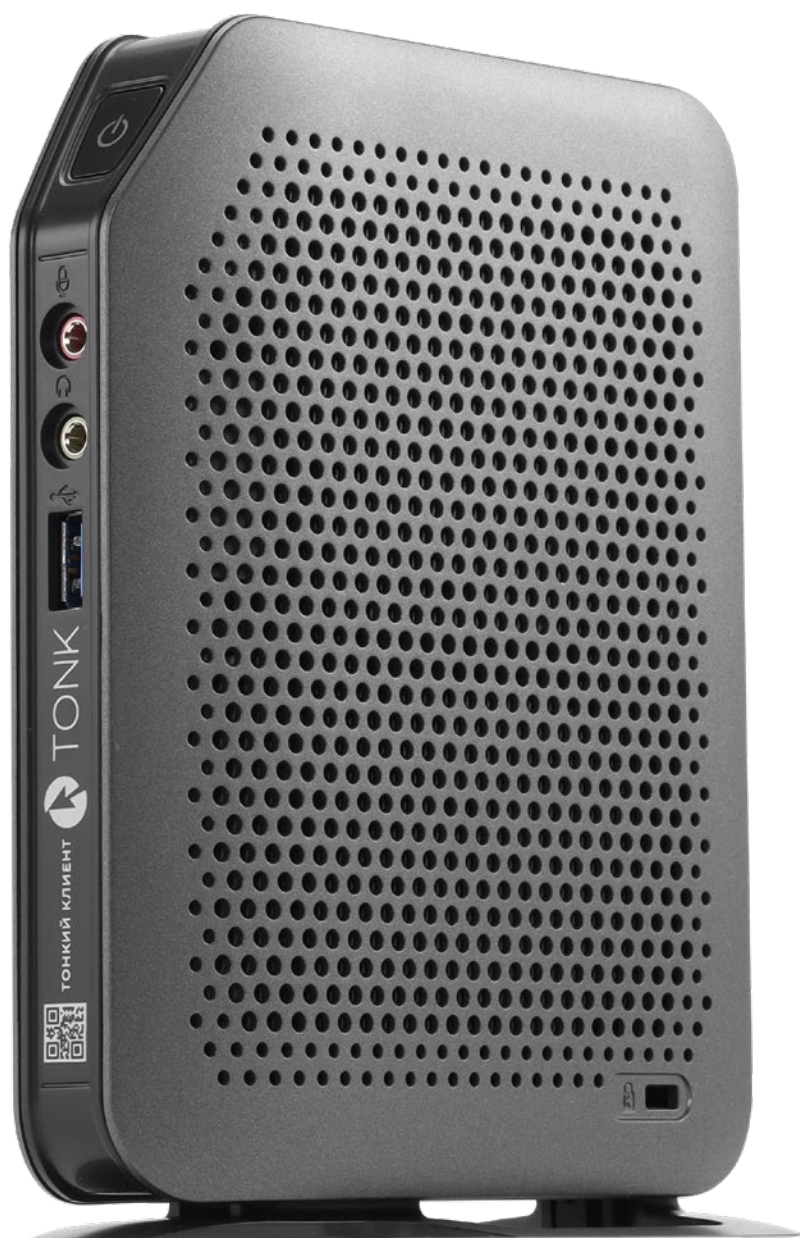

Процессор	Intel® Celeron® J4125 Gemini Lake Quad-Core 2,0GHz (4M L2 кэш, до 2.7GHz)
Управление	CDMS – для операционных систем OS TOS и MS Windows
Поддержка VDI	Citrix Workspace / VMware / Совместимость с Microsoft RDP 10 / Termidesk
Поддерживаемые ОС	Альт Рабочая станция / OS TOS / Astra Linux Special Edition / MS Windows 10 IOT / KasperskyOS / RED OS / Альт 8СП
Память	8Gb DDR4
Хранение	256Gb
Видео	Графический адаптер Intel® UHD Graphics 600 1× DP / Максимальное разрешение 4096×2160@60Hz 1× HDMI / Максимальное разрешение 4096×2160@60Hz Глубина цвета 32 бит
Сеть	Гигабитный Ethernet
Интерфейсы	4× USB 2.0 / 2× USB 3.0 / 1× DP / 1× HDMI / 2× порта Mini-Jack 3,5 мм
Размер	131 x 31,5 x 167 мм
Входное напряжение постоянного тока	От универсального 110–230В адаптера переменного тока, входное напряжение постоянного тока – 5 В / 3 А Потребляемая мощность не более 30 Вт
Крепление	Универсальное (75/100) VESA: горизонтальная или вертикальная установка на подставку; Слот для замка Kensington Lock
Рабочая температура окружающей среды	0 °C – 40 °C
Охлаждение	Безвентиляторное охлаждение путем естественной конвекции воздуха
Относительная влажность без конденсирования влаги	30% – 90%
Комплектация	Устройство, блок питания с кабелем, VESA-кронштейн
Гарантия	36 месяцев (3 года)

Минимализм в действии: TONK TN1500.

Полная поддержка виртуализационных платформ и отечественных операционных систем гарантирует гибкость и адаптацию под разные задачи.


Двухъядерный процессор обеспечивает достаточную мощность для офисных и административных задач. Быстрая и экономичная память позволяет устройству работать с минимальными задержками даже при многозадачности.

AMD

CDMS

DVI-I

5× USB 2.0

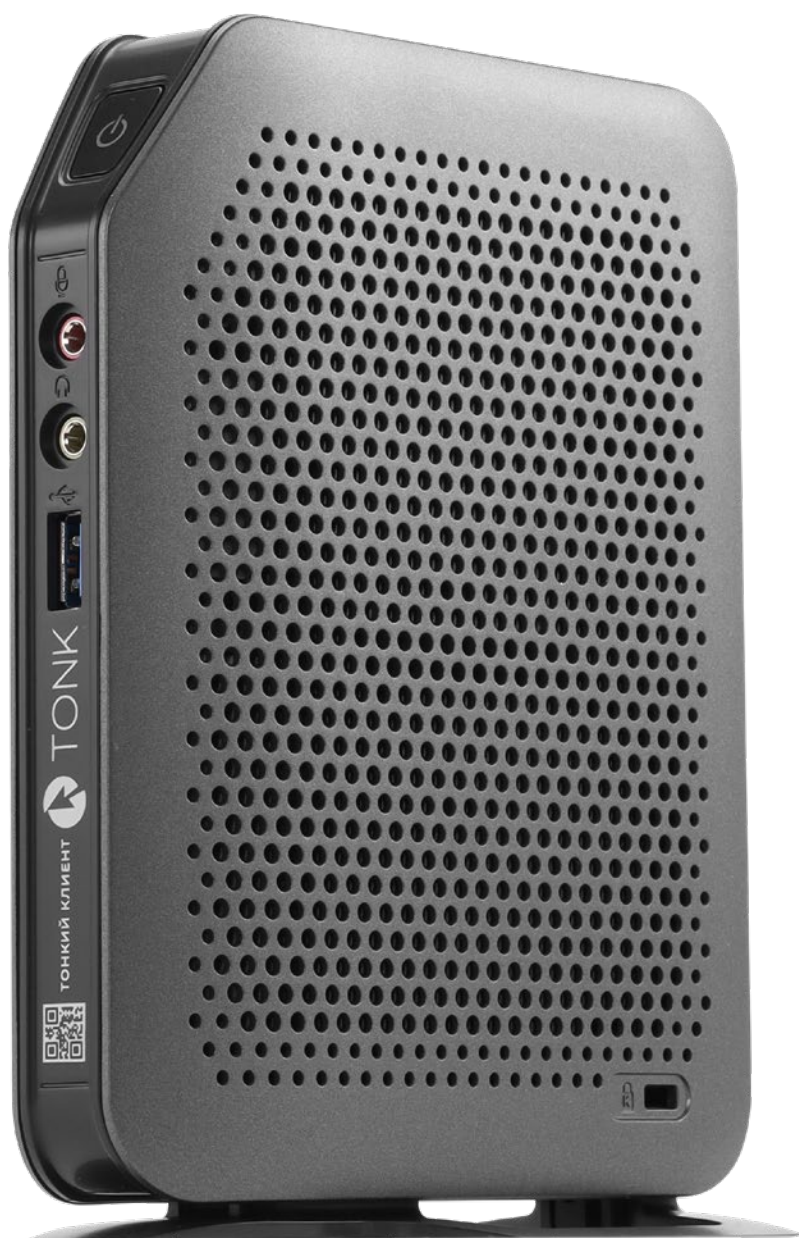

Процессор	AMD GX218GL Dual-Core 1.8GHz
Управление	CDMS – для операционных систем OS TOS и MS Windows
Поддержка VDI	Citrix Workspace / VMware / Совместимость с Microsoft RDP 10 / Termidesk
Поддерживаемые ОС	Альт Рабочая станция / OS TOS / Альт 8СП / RED OS / Astra Linux Special Edition / MS Windows 10 IOT
Память	4Gb, DDR4
Хранение	64Gb
Видео	1× DVI-I / Максимальное разрешение 1920×1080@60Hz 1× DP / Максимальное разрешение 4096x2160@30Hz Глубина цвета 32 бит
Сеть	Гигабитный Ethernet Опционально комплектация с модулем беспроводной сети
Интерфейсы	1× DVI-I / 1× DP (опционально) 5× USB 2.0 / 1× USB 3.0 2× Mini-Jack 3,5 мм
Размер	131 x 31,5 x 167 мм
Входное напряжение постоянного тока	От универсального 110–230В адаптера переменного тока, входное напряжение постоянного тока – 12 В / 3 А Потребляемая мощность не более 10 Вт
Крепление	Универсальное (75/100) VESA: горизонтальная или вертикальная установка на подставку; Слот для замка Kensington Lock
Рабочая температура окружающей среды	0 °C – 40 °C
Охлаждение	Безвентиляторное охлаждение путем естественной конвекции воздуха
Относительная влажность без конденсирования влаги	30% – 90%
Комплектация	Устройство, блок питания с кабелем, VESA-кронштейн
Гарантия	36 месяцев (3 года)

Компактный и мощный тонкий клиент TONK TN1700 для вашего бизнеса.


TONK TN1700 – это надёжное и производительное решение для вашего бизнеса, соответствующее современным требованиям и стандартам. Интеграция с системой CDMS для удобного администрирования.

Полная поддержка популярных платформ виртуализации. Поддержка различных операционных систем, включая отечественные решения; подключение трёх мониторов DP-DP-Type-C.

Intel® UHD Graphics

CDMS

4K DP-DP-Type-C

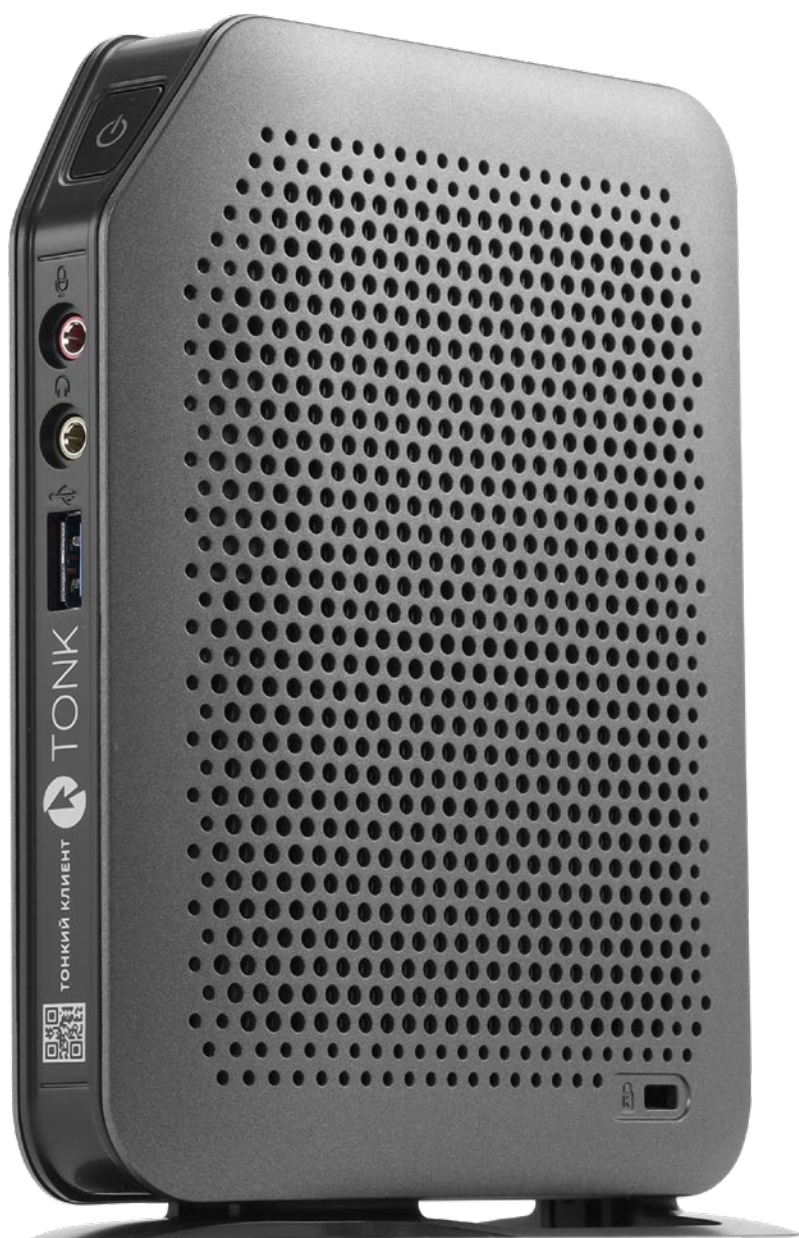

Процессор	Intel® Celeron® Jasper Lake N5105 2.0GHz (4 МБ кэш-памяти до 2,90GHz)
Управление	CDMS – для операционных систем OS TOS и MS Windows
Поддержка VDI	Citrix Workspace / VMware / Совместимость с Microsoft RDP 10 / Termidesk
Поддерживаемые ОС	Альт Рабочая станция / OS TOS / Альт 8СП / Astra Linux Special Edition / MS Windows 10 IOT / RED OS
Память	4Gb, DDR4; Максимальный объем 16Gb
Хранение	64Gb
Видео	Графический адаптер Intel® UHD Graphics 600 2× DP / Максимальное разрешение 4096×2160@60Hz Глубина цвета 32 бит Подключение трёх мониторов DP-DP-Type-C
Сеть	Гигабитный Ethernet
Интерфейсы	3× USB 2.0 / 2× USB 3.0 2× Mini-Jack 3,5 мм 2× DP 1× Type-C поддержка (DP/DT)
Размер	131 x 31,5 x 167 мм
Входное напряжение постоянного тока	От универсального 110–230В адаптера переменного тока, входное напряжение постоянного тока – 12 В / 3 А Потребляемая мощность не более 30 Вт
Крепление	Универсальное (75/100) VESA: горизонтальная или вертикальная установка на подставку; Слот для замка Kensington Lock
Рабочая температура окружающей среды	0 °C – 40 °C
Охлаждение	Безвентиляторное охлаждение путем естественной конвекции воздуха
Относительная влажность без конденсирования влаги	30% – 90%
Комплектация	Устройство, блок питания с кабелем, VESA-кронштейн
Гарантия	36 месяцев (3 года)

TONK TN1800: Надёжность, которая работает на ваш успех.

TONK TN1800 – это компактный и мощный тонкий клиент, который идеально подходит для бизнеса любого масштаба. Высокая производительность, поддержка 4K-экранов и гибкие возможности подключения делают его универсальным инструментом для современных рабочих задач.

Универсальность и безопасность: идеальный выбор для современных задач.

Intel® UHD Graphics

DP-HDMI-Type-C

4K UHD



Процессор	Intel® Alder Lake N200 1.0GHz (6 МБ кэш-памяти до 3,70GHz)
Управление	CDMS – для операционных систем OS TOS и MS Windows
Поддержка VDI	Citrix Workspace / VMware / Termidesk / совместимость с Microsoft RDP 10
Поддерживаемые ОС	Альт Рабочая станция / OS TOS / Альт 8СП / Astra Linux Special Edition / MS Windows 10 IOT / RED O
Память	4Gb DDR4; Максимальный объём 16Gb
Хранение	64Gb
Видео	Графический адаптер Intel® UHD Graphics (32 EU) 1× Type-C (DP) / Максимальное разрешение 4096×2160@60Hz 1× DP / Максимальное разрешение 4096×2160@60Hz 1× HDMI / Максимальное разрешение 4096×2160@60Hz Глубина цвета 32 бит Подключение трёх мониторов DP-HDMI-Type-C
Сеть	Гигабитный Ethernet Опционально комплектация с модулем беспроводной сети
Интерфейсы	1× DP / 3× USB 2.0 / 2× Mini-Jack 3,5 мм / 1× HDMI / 2× USB 3.2 / 1× Type-C поддержка (DP/DT)
Размер	131 x 31,5 x 167 мм
Входное напряжение постоянного тока	От универсального 110–230В адаптера переменного тока, входное напряжение постоянного тока – 12 В / 3 А Потребляемая мощность не более 30 Вт
Крепление	Универсальное (75/100) VESA: горизонтальная или вертикальная установка на подставку; Слот для замка Kensington Lock
Рабочая температура окружающей среды	0 °C – 40 °C
Охлаждение	Безвентиляторное охлаждение путем естественной конвекции воздуха
Относительная влажность без конденсирования влаги	30% – 90%
Комплектация	Устройство, блок питания с кабелем, VESA-кронштейн
Гарантия	36 месяцев (3 года)

TONK TN1900: Тонкий клиент для масштабных задач.

TONK TN 1900 – это новое слово в технологии тонких клиентов. Этот компактный, но невероятно мощный инструмент станет идеальным решением для бизнеса, образования и IT-инфраструктуры.


Экономичность, надёжность и передовые функции делают TONK TN 1900 лидером среди устройств в своём классе.

Intel® Celeron®

DVI-D+VGA

DP

4K UHD

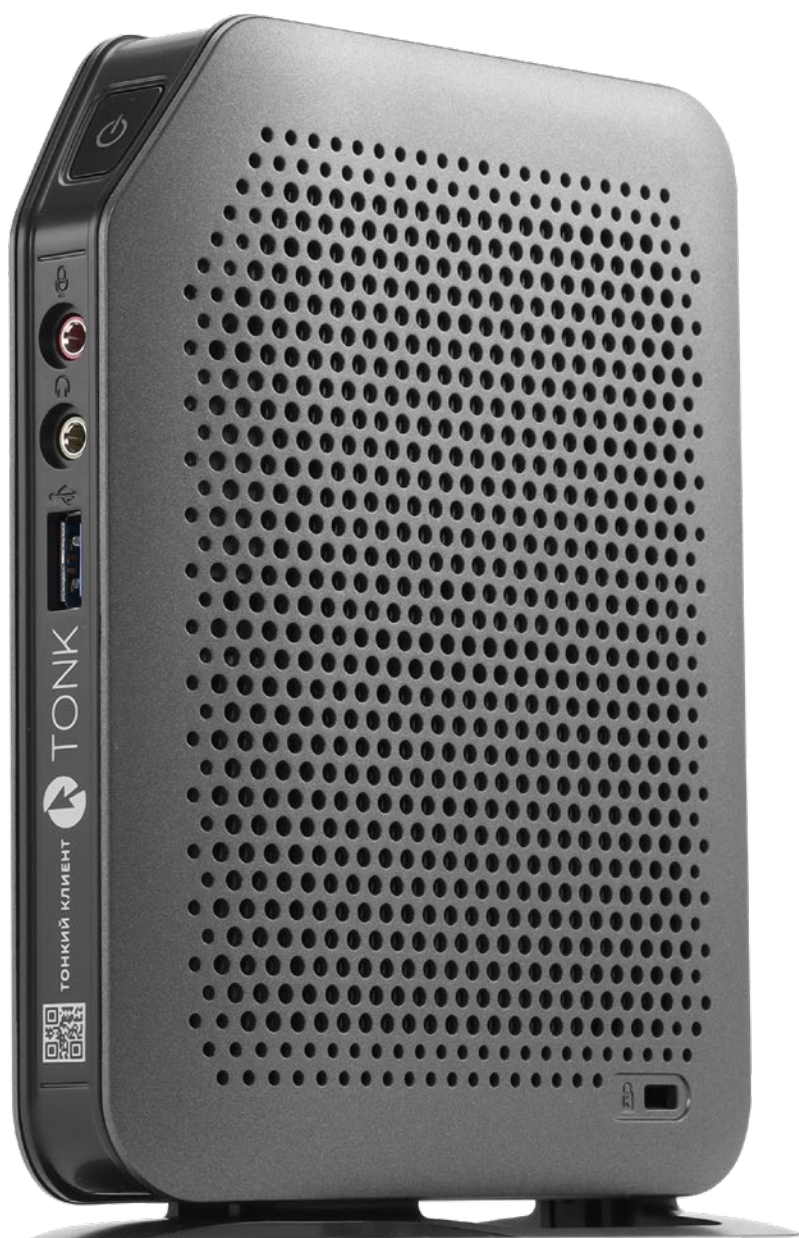

Процессор	Intel® Celeron® Baytrail J 1900 Quad-Core 2.0 GHz (2M L2 кэш, до 2.42GHz)
Управление	CDMS – для операционных систем OS TOS и MS Windows
Поддержка VDI	Citrix Workspace / VMware / Совместимость с Microsoft RDP 10 / Termidesk
Поддерживаемые ОС	Альт Рабочая станция / OS TOS / Альт 8СП / Astra Linux Special Edition / ROSA / MS Windows 10 IOT / RED OS
Память	4Gb DDR3L; Максимальный объём 8Gb
Хранение	64Gb
Видео	Графический адаптер Intel® Graphics Media Accelerator 3600 1× DVI-I / Максимальное разрешение 1920×1200@60Hz 1× DP / Максимальное разрешение 2560×1600@60Hz Глубина цвета 32 бит Подключение двух мониторов через сплиттер кабель (DVI-D+VGA)
Сеть	Гигабитный Ethernet Опционально комплектация с модулем беспроводной сети
Интерфейсы	1× DVI-I / 1× DP / 5× USB 2.0 / 1× USB 3.0 / 2× Mini-Jack 3,5 мм
Размер	131 x 31,5 x 167 мм
Входное напряжение постоянного тока	От универсального 110–230В адаптера переменного тока, входное напряжение постоянного тока – 12 В / 3 А Потребляемая мощность не более 10 Вт
Крепление	Универсальное (75/100) VESA: горизонтальная или вертикальная установка на подставку; Слот для замка Kensington Lock
Рабочая температура окружающей среды	0 °C – 40 °C
Охлаждение	Безвентиляторное охлаждение путем естественной конвекции воздуха
Относительная влажность без конденсирования влаги	30% – 90%
Комплектация	Устройство, блок питания с кабелем, переходник VGA, VESA-кронштейн
Гарантия	36 месяцев (3 года)

TONK TN2000 – надёжный инструмент для продуктивной работы.

TONK TN2000 – оптимальный выбор для организаций, стремящихся к эффективному и безопасному управлению своими ИТ-ресурсами.

Легко адаптируется под любые задачи: подключите два монитора с разрешением 4K, установите дополнительные модули – второй сетевой порт, Wi-Fi или жёсткий диск.

Intel® Celeron®

CDMS

6× USB 2.0

2× DP



Процессор	Intel® Celeron® J4125 Quad Core 2.0GHz
Управление	CDMS – для операционных систем OS TOS и MS Windows
Поддержка VDI	Citrix Receiver / VMware / совместимость с Microsoft RDP 10 / Termidesk
Поддерживаемые ОС	Альт Рабочая станция / OS TOS / Альт 8СП / Astra Linux Special Edition / MS Windows 10 IOT / RED OS
Память	4Gb DDR4; Максимальный объем 8Gb
Хранение	64Gb Опционально установка HDD или SSD 2.5
Видео	Графический адаптер Intel® UHD Graphics 600 2× DP / Максимальное разрешение 4096×2160@60Hz Глубина цвета 32 бит
Сеть	2× Гигабитный Ethernet Опционально комплектация с модулем беспроводной сети
Интерфейсы	6× USB 2.0 / 2× USB 3.0 / 1× COM / 1× LPT / 2× DP / 2× PS/2 / 1× Mini-Jack 3,5 мм Опционально возможен вариант расширения до 6 COM-портов Считыватель смарт-карт
Размер	206 x 83 x 223 мм
Входное напряжение постоянного тока	От универсального 110–240В адаптера переменного тока, входное напряжение постоянного тока – 12 В / 3 А
Рабочая температура окружающей среды	0 °C – 40 °C
Охлаждение	Безвентиляторное охлаждение путем естественной конвекции воздуха
Относительная влажность без конденсирования влаги	30% – 90%
Комплектация	Устройство, блок питания с кабелем, кабель расширения COM
Гарантия	36 месяцев (3 года)

TONK TN2900: Тонкий клиент для масштабных задач.

TONK TN2900 – современный производительный компьютер, предназначенный как для локальных вычислений, так и для использования в качестве «тонкого клиента» в сетях с терминальным доступом в виртуальных средах Microsoft, Citrix, VMware и ряде других.

Дополнительное использование средств защиты информации обеспечивает высокий уровень информационной безопасности.

Intel® Celeron®

CDMS

6× USB 2.0

2× DP



Процессор	Intel® Celeron® Jasper Lake N5105 2.0GHz (4 МБ кэш-памяти до 2,90GHz)
Управление	CDMS – для операционных систем OS TOS и MS Windows
Поддержка VDI	Citrix Workspace / VMware / Совместимость с Microsoft RDP 10 / Termidesk
Поддерживаемые ОС	Альт Рабочая станция / OS TOS / Альт 8СП / Astra Linux Special Edition / MS Windows 10 IOT / RED OS
Память	4Gb, DDR4; Максимальный объем 16 GB
Хранение	64Gb Опционально установка HDD или SSD 2.5
Видео	Графический адаптер Intel® UHD Graphics 600 Подключение трёх мониторов через DP-DP 2× DP / Максимальное разрешение 4096×2160@60Hz 1× DP-Type-C / Максимальное разрешение 4096×2160@60Hz Глубина цвета 32 бит
Сеть	2× Гигабитный Ethernet Опционально комплектация с модулем беспроводной сети
Интерфейсы	6× USB 2.0 / 2× USB 3.0 / 1× LPT 4× I/O COM-порта RS-232 со специальным кабелем-разветвителем 2× PS/2 / 2× DP / 1× Type-C поддержка DP-DT
Размер	206 x 48 x 215 мм
Входное напряжение постоянного тока	От универсального 110–230В адаптера переменного тока, входное напряжение постоянного тока – 12 В / 3 А Потребляемая мощность не более 30 Вт
Рабочая температура окружающей среды	0 °C – 40 °C
Охлаждение	Безвентиляторное охлаждение путем естественной конвекции воздуха
Относительная влажность без конденсирования влаги	30% – 90%
Комплектация	Устройство, блок питания с кабелем, кабель расширения COM
Гарантия	36 месяцев (3 года)



Компьютеры TONK



Компьютер TONK TN3008 – надежное и экономичное решение для классов и лабораторий

Выберите TONK TN3008 – компьютер, который меняет правила игры. Оснащён современным процессором и высокоскоростной оперативной памятью. Он справляется с задачами любого уровня сложности: от офисных приложений до управления сложными системами.

4× цифровых монитора

Intel® Core™

WiFi



Процессор	Intel® Core™ i5 1235U
Опции	TPM2.0
Поддерживаемые ОС	MS Windows / Linux
Память	16GB RAM DDR4 (2 модуля SO-DIMM DDR4)
Хранение	256Gb SSD
Графика	3840x2160 (UHD) 4K Глубина цвета 32 бит
Сеть	2× Гигабитный Ethernet
WiFi	802.11a/b/g/n/ac BT 4.0
Интерфейсы	2× HDMI 2× USB2.0 2× USB3.2 (10Gbps) 2× DP1.4 (Type-C)
Размер	131 x 31,5 x 167 мм
Входное напряжение постоянного тока	От универсального 110–230В адаптера переменного тока, входное напряжение постоянного тока – 19 В / 4,74 А Потребляемая мощность не более 60 Вт
Рабочая температура окружающей среды	0 °C – 40 °C
Охлаждение	Активное охлаждение
Относительная влажность без конденсирования влаги	30% – 90%
Комплектация	Устройство, блок питания с кабелем, VESA-кронштейн
Гарантия	12 месяцев (1 год)

Компьютер TONK TN4000

Индустриальная форма

Полное отсутствие движущихся частей, поддержка трёх цифровых мониторов, два порта локальной сети, широко используется на промышленных объектах, в образовании, для цифровых вывесок, корпоративных конференций.

Type-C

Intel® Core™ 12

2x HDMI Type-A



Процессор	Intel® Core™ i5 1235U
Графика	3840x2160 (UHD) 4K Глубина цвета 32 бит
Поддерживаемые ОС	MS Windows / Linux
Память	16GB RAM DDR4 (2 модуля SO-DIMM DDR4)
Хранение	256 GB SSD NVMePCIe 2×SSD Signal, Co-Lay M.2 SATA SSD 2.5" SATA Interface
Сеть	2× Гигабитный Ethernet
WiFi	WiFi 802.11a/b/g/n/ac BT 4.0
Интерфейсы	4 x порта USB 2.0 2 x HDMI 2 x USB3.2 (10Gbps) 2 x COM (DB9, RS232) 1 x DP1.4 1 x Type-C 2× Mini-Jack 3,5 мм
Размер	190 x 148 x 40 мм
Входное напряжение постоянного тока	От универсального 110–230В адаптера переменного тока – 19В / 4,74А
Рабочая температура окружающей среды	0 °C – 45 °C
Охлаждение	Безвентиляторное охлаждение путем естественной конвекции воздуха
Относительная влажность без конденсирования влаги	10% – 90%
Комплектация	Устройство, блок питания с кабелем, кабель расширения COM
Гарантия	36 месяцев (3 года)

Новый стандарт технологий: Компьютер A TONK TS660

Оснащённый современными процессорами и высокоскоростной памятью, TONK TS660 обеспечивает плавную работу даже под нагрузкой.

Работайте в многозадачном режиме, запускайте ресурсоёмкие приложения: этот компьютер справится с любым вызовом.

Intel® UHD Graphics 630

Intel® Core™

4K UHD



Процессор	Intel® Core™ i3-10100 / Intel® Core™ i5-10500 / Intel® Core™ i7-10700
Управление	CDMS – для операционных систем OS TOS и MS Windows
Поддерживаемые ОС	MS Windows / Linux
Память	8Gb RAM DDR4
Хранение	256Gb SSD
Сеть	2× Гигабитный Ethernet
WiFi	Опционально комплектация с модулем беспроводной сети
Интерфейсы	2× PS/2 / 1× VGA (опционально) / 4× порта USB 2.0 / 4× USB 3.0 / 2× Mini-Jack 3,5 мм / 4× I/O COM-порта RS-232/ 1× HDMI / 1× LPT порт Опционально возможен вариант установки вместо 2-х портов USB2.0 двухволоконного оптического SFP-модуля; С возможностью дополнительного расширения до 6 COM портов Опциональная установка внутреннего считывателя смарт-карт
Размер	206 x 48 x 215 мм
Входное напряжение постоянного тока	От универсального 110–230В адаптера переменного тока, входное напряжение постоянного тока – 19 В / 4,74 А Потребляемая мощность не более 60 Вт
Крепление	Универсальное (75/100) VESA: горизонтальная или вертикальная установка на подставку; Слот для замка Kensington Lock
Рабочая температура окружающей среды	0 °C – 40 °C
Охлаждение	Безвентиляторное охлаждение путем естественной конвекции воздуха
Относительная влажность без конденсирования влаги	30% – 90%
Гарантия	36 месяцев (3 года)

Компьютер TONK TN4010

Мощность, которой хватит на всё!

Благодаря современному процессору и поддержке высокой оперативной памяти TONK TN4010 легко справляется с любыми задачами: от офисных приложений до аналитических систем.

Рассчитан на долгосрочную эксплуатацию и обеспечивает стабильность в любых условиях – универсальный выбор для любых задач.

Type-C

Intel® Core™

2x HDMI Type-A



Процессор	Intel Celeron® Processor N5105
Управление	CDMS – для операционных систем OS TOS и MS Windows
Поддерживаемые ОС	MS Windows / Linux
Память	8Gb RAM DDR4; Максимальный объем 16Gb, DDR4
Хранение	256Gb SSD
Видео	1× HDMI / Максимальное разрешение 4096×2160@60Hz 1× DP максимальное разрешение 4096x2160@60Hz Глубина цвета 32 бит
Сеть	2× Гигабитный Ethernet
WiFi	802.11a/b/g/n/ac BT 4.0
Интерфейсы	1× DP 1× HDMI 1× COM 2× Mini-Jack 3,5 мм 4× порта USB 3.2 1× slot MicroSD Card
Размер	123 x 123 x 45 мм
Входное напряжение постоянного тока	От универсального 110–240В адаптера переменного тока, входное напряжение постоянного тока – 12 В / 2.5 А
Крепление	VESA кронштейн 75x75 мм 100x100 мм
Рабочая температура окружающей среды	0 °C – 40 °C
Охлаждение	Безвентиляторное охлаждение путем естественной конвекции воздуха
Относительная влажность без конденсирования влаги	30% – 90%
Комплектация	Устройство, блок питания с кабелем, VESA-кронштейн (75/100)
Гарантия	12 месяцев (1 год)



+7 (495) 225-58-11
+7 (495) 666-27-41
sales@tonk.ru
tonk.ru

